



*Arya Noor Gostar*

LIGHTING  
MANUFACTURER

انسان، این خردمندترین مخلوق کائنات به تکامل رسیده است با گذر روزها و شب ها، روشنایی و تاریکی.

انسان و هر آنچه که در پیرامون آن به نام جاندار وجود دارد به واسطه نور به این تکامل رسیده است. این فعل درخشانی و این عامل ایجاد آغازها و پایان ها که عنصری است هویت بخش به زندگی انسان.

از آنجایی که بشر به واسطه تلاش های شبانه، به نور، نور مصنوعی، احساس نیاز دارد، انتخاب درست و شایسته منبع نور به عنوان یک عنصر هویت بخش جهت بالا بردن کیفیت زندگی در ساعات پویایی چرخه حیات و همینطور در لحظاتی که نیاز به آرامش است می تواند حس رضایت مندی را به همراه داشته باشد.

تفکیک نور هر فضا با کاربری های مختلف به اهمیت انتخاب درست منبع نور می افزاید. چرا که این سختگیری در صحت انتخاب، سبب بالابردن کیفیت بینایی در ادراک محیط و احساسات برآمده از محیط به مغز انسان می شود.

مجموعه آریانور سعی دارد با ارائه راهکارهای اجرایی، مطابق با دانش نوین نورپردازی روش های جدیدی را در نورپردازی ارائه دهد.

هدف ما ارائه بهترین و با کیفیت ترین محصولات نورپردازی جهت افزایش بهره وری در فضاهای تخصصی و تاثیرگذاری مثبت در ارتقا سلامت تن و روان است.

درباره منابع نور LED مطالب زیادی در پیرامون ما نشر یافته است. که در این مجال فرصت راستی آزمایی آنها وجود ندارد و فقط به توضیح فواید انتخاب درست منبع نوری LED خواهیم پرداخت.

ما در کنار شما هستیم تا با تامین نور مناسب به کیفیت زندگی خود و فرزندانتان بیافزاییم.



آریانور گستر

*Thinking is a way to creation*

طراحی، تولید، مشاوره و اجرای سیستم های نورپردازی، روشنایی، آبنماهای حرفه ای و دیوار سبز هوشمند



arya.noor



051-38932468



[www.aryanoor.com](http://www.aryanoor.com)



[info@aryanoor.com](mailto:info@aryanoor.com)



دفتر مرکزی: مشهد، دانش آموز ۱۴ پلاک ۱۰



## محصولات روشنایی - فضای داخلی

طراحی نور یا همان نورپردازی یکی از مهمترین بخش های معماری داخلی و دکوراسیون است و خلاقیت در نورپردازی باعث بهتر دیده شدن ایده های طراحان داخلی می شود. در واقع با نورپردازی مناسب می توان نقاط ضعف معماری فضا را پوشاند و این روشنایی و نورپردازی تاثیر بسیار زیادی در بزرگتر و دلباخته جلوه دادن فضاهای داخلی و همینطور زیباتر کردن محیط دارد.





ARYA  
NOOR  
GOSTAR

## پنل ۶۰\*۶۰

### (ISP1002) آترین

#### مشخصات فنی

LED	38,62 Watts
BEAM ANGLE	150°(wide)
MAX LUMENS	7006
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	3500-6500
CRI	>80
SIZE	60*60 cm
IP	43

#### ویژگی ها

بدنه ورق آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک  
زهوار نگهدارنده آلومینیوم اکستروزن  
دیفیوزر سفید ساتن  
دراپور الکترونیکی جریان ثابت  
تبات شار نوری  
طریقه نصب: آویز، توکار،  
روکار با هولدر اضافه



## پنل ۳۰\*۳۰

### (ISP1001) آترین

#### مشخصات فنی

LED	20,30 Watts
BEAM ANGLE	150°(wide)
MAX LUMENS	3390
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	3500-6500
CRI	>80
SIZE	30*30 cm
IP	43

#### ویژگی ها

بدنه ورق آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک  
زهوار نگهدارنده آلومینیوم اکستروزن  
دیفیوزر سفید ساتن  
دراپور الکترونیکی جریان ثابت  
تبات شار نوری  
طریقه نصب: آویز، توکار،  
روکار با هولدر اضافه



## (Back Light) پنل ۳۰\*۱۲۰

### (ISP1004) آدرینا

#### مشخصات فنی

LED	38,62 Watts
BEAM ANGLE	150°(wide)
MAX LUMENS	7006
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	3500-6500
CRI	>80
SIZE	30*120 cm
IP	43

#### ویژگی ها

بدنه ورق آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک  
زهوار نگهدارنده آلومینیوم اکستروزن  
دیفیوزر سفید ساتن  
دراپور الکترونیکی جریان ثابت  
تبات شار نوری  
طریقه نصب: آویز، توکار،  
روکار با هولدر اضافه



## (Back Light) پنل ۳۰\*۶۰

### (ISP1003) آدرینا

#### مشخصات فنی

LED	20,30 Watts
BEAM ANGLE	150°(wide)
MAX LUMENS	3390
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	3500-6500
CRI	>80
SIZE	30*60 cm
IP	43

#### ویژگی ها

بدنه ورق آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک  
زهوار نگهدارنده آلومینیوم اکستروزن  
دیفیوزر سفید ساتن  
دراپور الکترونیکی جریان ثابت  
تبات شار نوری  
طریقه نصب: آویز، توکار،  
روکار با هولدر اضافه



## پنل ۶۰\*۶۰

### (ISP1006) آرتمیس

#### مشخصات فنی

LED	38,62 Watts
BEAM ANGLE	150°(wide)
MAX LUMENS	7006
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	3500-6500
CRI	>80
SIZE	60*60 cm
IP	43

#### ویژگی ها

- بندنه ورق آهن با پوشش رنگ
- الکترواستاتیک
- زهوار نگهدارنده آلومینیوم اکستروزن
- دیفیوزر سفید ساتن
- دراپور الکترونیکی جریان ثابت
- ثبات شار نوری
- طریقه نصب: آویز، توکار، روکار با هولدر اضافه



## پنل ۳۰\*۳۰

### (ISP1005) آرتمیس

#### مشخصات فنی

LED	20,30 Watts
BEAM ANGLE	150°(wide)
MAX LUMENS	3390
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	3500-6500
CRI	>80
SIZE	30*30 cm
IP	43

#### ویژگی ها

- بندنه ورق آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک
- بانک ها
- زهوار نگهدارنده آلومینیوم اکستروزن
- دیفیوزر سفید ساتن
- دراپور الکترونیکی جریان ثابت
- ثبات شار نوری
- طریقه نصب: آویز، توکار، روکار با هولدر اضافه



## پنل (Back Light) ۳۰\*۱۲۰

### (ISP1008) آرنوش

#### مشخصات فنی

LED	38,62 Watts
BEAM ANGLE	150°(wide)
MAX LUMENS	7006
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	3500-6500
CRI	>80
SIZE	30*120 cm
IP	43

#### ویژگی ها

- بندنه ورق آهن با پوشش رنگ
- الکترواستاتیک
- زهوار نگهدارنده آلومینیوم اکستروزن
- دیفیوزر سفید ساتن
- دراپور الکترونیکی جریان ثابت
- ثبات شار نوری
- طریقه نصب: آویز، توکار، روکار با هولدر اضافه



## پنل (Back Light) ۳۰\*۶۰

### (ISP1007) آرنوش

#### مشخصات فنی

LED	20,30 Watts
BEAM ANGLE	150°(wide)
MAX LUMENS	3390
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	3500-6500
CRI	>80
SIZE	30*60 cm
IP	43

#### ویژگی ها

- بندنه ورق آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک
- بانک ها
- زهوار نگهدارنده آلومینیوم اکستروزن
- دیفیوزر سفید ساتن
- دراپور الکترونیکی جریان ثابت
- ثبات شار نوری
- طریقه نصب: آویز، توکار، روکار با هولدر اضافه



Led Product 50.000 Hr ECO Friendly No UV rays Guarantee

Led Product 50.000 Hr ECO Friendly No UV rays Guarantee

## چراغ خطی

**آبنوس (ISL1002)**

### مشخصات فنی

LED	20-120 Watts/m
BEAM ANGLE	120°(wide)
MAX LUMENS	14400
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	3500-5500
CRI	>80
SIZE	6.3*8.1 cm
IP	40

### ویژگی ها

- پروفیل آلومینیوم اکستروزن
- دیفیوزر پلی اکریلیک
- سیم مفتولی با PVC
- دراپور الکترونیکی جریان ثابت
- تبات شار نوری
- رنگ پودری الکترواستاتیک
- طریقه نصب: آبیز، روکار
- پرافق آلات با طراحی ویژه جهت نصب آسان



## چراغ خطی

**آتا (ISL1001)**

### مشخصات فنی

LED	15-50 Watts/m
BEAM ANGLE	120°(wide)
MAX LUMENS	6000
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	3500-5500
CRI	>80
SIZE	5.5*3 cm
IP	40

### ویژگی ها

- ساختمان های اداری و تجاری
- بانک ها
- فروشگاه های مدرن
- تالارهای پذیرایی
- تبات شار نوری
- رنگ پودری الکترواستاتیک
- طریقه نصب: آبیز، روکار
- پرافق آلات با طراحی ویژه جهت نصب آسان



## (کم عمق) چراغ خطی


**آتین (ISL1004)**

### مشخصات فنی

LED	20-120 Watts/m
BEAM ANGLE	120°(wide)
MAX LUMENS	14400
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	3500-5500
CRI	>80
SIZE	7*8.5 cm
IP	40

### ویژگی ها

- پروفیل آلومینیوم اکستروزن
- دیفیوزر پلی اکریلیک
- نصب آسان
- دراپور الکترونیکی جریان ثابت
- تبات شار نوری
- رنگ پودری الکترواستاتیک
- طریقه نصب: توکار

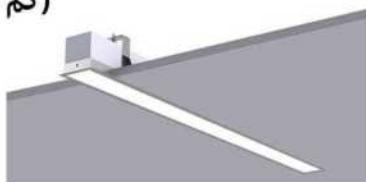

## چراغ خطی


**آریانا (ISL1003)**

### مشخصات فنی

LED	20-120 Watts/m
BEAM ANGLE	120°(wide)
MAX LUMENS	14400
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	3500-5500
CRI	>80
SIZE	8.5*9 cm
IP	40

### ویژگی ها

- ساختمان های اداری و تجاری
- بانک ها
- فروشگاه های مدرن
- تالارهای پذیرایی
- ماژول COB
- تبات شار نوری
- رنگ پودری الکترواستاتیک
- طریقه نصب: توکار

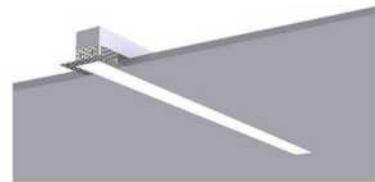

## چراغ خطی


(آیسان) ISL1006

### مشخصات فنی

LED	72-120 Watts/m
BEAM ANGLE	120°(wide)
MAX LUMENS	14400
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	3500-5500
CRI	>80
SIZE	4*10 cm
IP	40

### ویژگی ها

- پروفیل آلمینیوم اکستروژن
- دیفیوزر پلی اکریلیک
- PVC سیم مفتولی با روکش
- دایور الکترونیکی جریان ثابت
- تیات شار نوری
- رنگ پودری الکترواستاتیک
- طریقه نصب: توکار



## چراغ خطی

(آبتنی) ISL1005

### مشخصات فنی

LED	36-60 Watts/m
BEAM ANGLE	120°(wide)
MAX LUMENS	7200
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	3500-5500
CRI	>80
SIZE	6*6 cm
IP	40

### ویژگی ها

- ساختمان های اداری، تجاری و مسکونی
- بانک ها
- فروشگاه های مدرن
- تالارهای پذیرایی
- تیات شار نوری
- رنگ پودری الکترواستاتیک
- طریقه نصب: آیینه، روکار
- براق آلات با طراحی ویژه جهت نصب آسان



## چراغ خطی

(آنیسا) ISL1008

### مشخصات فنی

LED	12-18 Watts/m
BEAM ANGLE	120°(wide)
MAX LUMENS	2160
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	3500-5500
CRI	>80
SIZE	3*1.2 cm
IP	40

### ویژگی ها

- پروفیل آلمینیوم اکستروژن
- دیفیوزر پلی اکریلیک
- PVC سیم مفتولی با روکش
- دایور الکترونیکی جریان ثابت
- تیات شار نوری
- رنگ پودری الکترواستاتیک
- طریقه نصب: آیینه، روکار
- براق آلات با طراحی ویژه جهت نصب آسان



## چراغ خطی

(آوین) ISL1007

### مشخصات فنی

LED	20-48 Watts/m
BEAM ANGLE	120°(wide)
MAX LUMENS	5760
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	3500-5500
CRI	>80
SIZE	4.8*5.5 cm
IP	40

### ویژگی ها

- ساختمان های اداری، تجاری و مسکونی
- بانک ها
- فروشگاه های مدرن
- تالارهای پذیرایی
- تیات شار نوری
- رنگ پودری الکترواستاتیک
- طریقه نصب: آیینه، روکار
- براق آلات با طراحی ویژه جهت نصب آسان



## چراغ خطی

**آسا (ISL1010)**



### مشخصات فنی

LED	72-120 Watts/m
BEAM ANGLE	120°(wide)
MAX LUMENS	14400
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	3500-5500
CRI	>80
SIZE	10*5.5 cm
IP	40

### ویژگی ها

- پروفیل آلومینیوم اکستروزن
- دیفیوزر پلی اکریلیک
- PVC سیم مفتولی با روکش
- درایور الکترونیکی جریان ثابت
- تبات شار نوری
- رنگ پودری الکترواستاتیک
- طریقه نصب: آویز، روکار
- پراق آلات با طراحی ویژه جهت نصب آسان

Led Product 50.000 Hr ECO Friendly No UV rays Guarantee

## چراغ خطی

**آنديا (ISL1009)**



### مشخصات فنی

LED	12-18 Watts/m
BEAM ANGLE	120°(wide)
MAX LUMENS	2160
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	3500-5500
CRI	>80
SIZE	3*1.6 cm
IP	40

### ویژگی ها

- ساختمان های اداری، تجاری و مسکونی
- بانک ها
- فروشگاه های مدرن
- تالارهای پذیرایی
- تبات شار نوری
- رنگ پودری الکترواستاتیک
- طریقه نصب: روکار

Led Product 50.000 Hr ECO Friendly No UV rays Guarantee

## چراغ خطی

**آندیا (ISL1012)**



### مشخصات فنی

LED	24-48 Watts/m
BEAM ANGLE	120°(wide)
MAX LUMENS	5760
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	3500-5500
CRI	>80
SIZE	2*4.6 cm
IP	40


### ویژگی ها

- پروفیل آلومینیوم اکستروزن
- دیفیوزر پلی اکریلیک
- PVC سیم مفتولی با روکش
- درایور الکترونیکی جریان ثابت
- تبات شار نوری
- رنگ پودری الکترواستاتیک
- طریقه نصب: آویز، روکار
- پraq آلات با طراحی ویژه جهت نصب آسان

Led Product 50.000 Hr ECO Friendly No UV rays Guarantee

## چراغ خطی

**آداك (ISL1011)**



### مشخصات فنی

LED	12-18 Watts/m
BEAM ANGLE	120°(wide)
MAX LUMENS	2160
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	3500-5500
CRI	>80
SIZE	2.7*2.2 cm
IP	40

### ویژگی ها

- ساختمان های اداری و تجاری
- بانک ها
- فروشگاه های مدرن
- تالارهای پذیرایی
- تبات شار نوری
- رنگ پودری الکترواستاتیک
- طریقه نصب: آویز، روکار
- پraq آلات با طراحی ویژه جهت نصب آسان

Led Product 50.000 Hr ECO Friendly No UV rays Guarantee

## چراغ خطی

افروز (ISL1014)



### مشخصات فنی

LED	8-12 Watts/m
BEAM ANGLE	120°(wide)
MAX LUMENS	1440
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	3500-5500
CRI	>80
SIZE	1.6*1.6 cm
IP	40

#### ویژگی ها

- پروفیل آلومنیوم اکستروژن
- دیفیوزر پلی اکریلیک
- PVC سیم مفتولی با روکش
- دایور الکترونیکی جریان ثابت
- تیات شار نوری
- رنگ پودری الکترواستاتیک
- طریقه نصب: روکار



## چراغ خطی

آرتان (ISL1013)



### مشخصات فنی

LED	18-25 Watts/m
BEAM ANGLE	120°(wide)
MAX LUMENS	3000
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	3500-5500
CRI	>80
SIZE	2.3*1.4 cm
IP	40

#### ویژگی ها

- پروفیل آلومنیوم اکستروژن
- بانک ها
- PVC فروشگاه های مدرن
- سیم مفتولی با روکش
- دایور الکترونیکی جریان ثابت
- تالارهای پذیرایی
- تیات شار نوری
- رنگ پودری الکترواستاتیک
- طریقه نصب: توکار



## چراغ خطی

آرتین (ISL1016)



### مشخصات فنی

LED	36-60 Watts/m
BEAM ANGLE	120°(wide)
MAX LUMENS	7200
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	3500-5500
CRI	>80
SIZE	5.8*3.4 cm
IP	40

#### ویژگی ها

- پروفیل آلومنیوم اکستروژن
- دیفیوزر پلی اکریلیک
- PVC سیم مفتولی با روکش
- دایور الکترونیکی جریان ثابت
- تیات شار نوری
- رنگ پودری الکترواستاتیک
- طریقه نصب: آبیز، روکار
- پرافق آلات با طراحی ویژه جهت نصب آسان



## چراغ خطی

آروین (ISL1015)



### مشخصات فنی

LED	8-12 Watts/m
BEAM ANGLE	120°(wide)
MAX LUMENS	1440
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	3500-5500
CRI	>80
SIZE	1.6*3 cm
IP	40

#### ویژگی ها

- پروفیل آلومنیوم اکستروژن
- بانک ها
- PVC فروشگاه های مدرن
- سیم مفتولی با روکش
- دایور الکترونیکی جریان ثابت
- تیات شار نوری
- رنگ پودری الکترواستاتیک
- طریقه نصب: آبیز، روکار
- پرافق آلات با طراحی ویژه جهت نصب آسان



## دانلایت

### دانلایت آفاق (IRD1002)



#### مشخصات فنی

LED	20 Watts
BEAM ANGLE	45°
MAX LUMENS	3000
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	2700-6500
CRI	>80
SIZE	19.5*10.5 cm
IP	40

#### ویژگی ها

- بدنه آلومینیوم دایکست
- زهوار آلومینیوم اکستروزن
- رفلکتور آلومینیوم آندایز
- دیفسور اکریلیک شفاف
- دراپور الکترونیکی جریان ثابت
- ثبات شار نوری
- طریقه نصب: توکار



## دانلایت

### دانلایت آفاق (IRD1001)



#### مشخصات فنی

LED	10 Watts
BEAM ANGLE	45°
MAX LUMENS	1500
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	2700-6500
CRI	>80
SIZE	10.5*10.5 cm
IP	40

#### ویژگی ها

- بدنه آلومینیوم دایکست
- زهوار آلومینیوم اکستروزن
- رفلکتور آلومینیوم آندایز
- دیفسور اکریلیک شفاف
- دراپور الکترونیکی جریان ثابت
- ثبات شار نوری
- طریقه نصب: توکار



## دانلایت

### دانلایت آفاق (IRD1004)



#### مشخصات فنی

LED	40 Watts
BEAM ANGLE	45°
MAX LUMENS	6000
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	2700-6500
CRI	>80
SIZE	19.5*19.5 cm
IP	40

#### ویژگی ها

- بدنه آلومینیوم دایکست
- زهوار آلومینیوم اکستروزن
- رفلکتور آلومینیوم آندایز
- دیفسور اکریلیک شفاف
- دراپور الکترونیکی جریان ثابت
- ثبات شار نوری
- طریقه نصب: توکار



## دانلایت

### دانلایت آفاق (IRD1003)



#### مشخصات فنی

LED	30 Watts
BEAM ANGLE	45°
MAX LUMENS	4500
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	2700-6500
CRI	>80
SIZE	27.5*10.5 cm
IP	40

#### ویژگی ها

- بدنه آلومینیوم دایکست
- زهوار آلومینیوم اکستروزن
- رفلکتور آلومینیوم آندایز
- دیفسور اکریلیک شفاف
- دراپور الکترونیکی جریان ثابت
- ثبات شار نوری
- طریقه نصب: توکار



# ARYA NOOR

## دانلایت

### طلع) IRD1006

#### مشخصات فنی

LED	10 Watts
BEAM ANGLE	45°
MAX LUMENS	1500
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	2700-6500
CRI	>80
SIZE	10 (Φ) cm
IP	20

#### ویژگی ها

- پروفیل آلومینیوم دایکست
- هیت سینک فوق العاده قوی
- رفلکتور آلومینیوم آندایز
- دراپور الکترونیکی جریان ثابت
- تیات شار نوری
- طول عمر بالا
- طریقه نصب: توکار



## دانلایت

### طلع) IRD1005

#### مشخصات فنی

LED	7 Watts
BEAM ANGLE	45°
MAX LUMENS	1050
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	2700-6500
CRI	>80
SIZE	8 (Φ) cm
IP	20

#### ویژگی ها

- پروفیل آلومینیوم دایکست
- هیت سینک فوق العاده قوی
- رفلکتور آلومینیوم آندایز
- دراپور الکترونیکی جریان ثابت
- تیات شار نوری
- طول عمر بالا
- طریقه نصب: توکار



Led Product 50.000 Hr ECO Friendly No UV rays Guarantee

Led Product 50.000 Hr ECO Friendly No UV rays Guarantee



## دانلایت

### آگرین (IRD1008)



#### مشخصات فنی

LED	30 Watts
BEAM ANGLE	45°
MAX LUMENS	4500
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	2700-6500
CRI	>80
SIZE	12 (Φ) cm
IP	66

#### ویژگی ها

- هیت سینک آلومینیومی
- بدنه ABS
- راندمان نوری بالا
- دراپور الکترونیکی جریان ثابت
- تبات شار نوری
- مقاوم در برابر گرد و غبار و آب
- طریقه نصب: توکار



## دانلایت

### آلما (IRD1007)

#### مشخصات فنی

LED	10 Watts
BEAM ANGLE	45°
MAX LUMENS	1500
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	2700-6500
CRI	>80
SIZE	8 (Φ) cm
IP	65

- هیت سینک آلومینیومی
- بدنه ABS
- راندمان نوری بالا
- دراپور الکترونیکی جریان ثابت
- تبات شار نوری
- مقاوم در برابر گرد و غبار و آب
- طریقه نصب: توکار



## دانلایت

### آذین (ISMD1001)



#### مشخصات فنی

LED	10 Watts
BEAM ANGLE	Uniform light distribution
MAX LUMENS	1250
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	2700-6500
CRI	>80
SIZE (L)	8 (Φ) * 20 (h) cm
IP	40

#### ویژگی ها

پروفیل آلمینیوم اکستروژن  
دیفیوزر پلی استایرن  
PVC سیم مفتولی با روکش  
دراپور الکترونیکی جریان ثابت  
ماژول  
ثبات شار نوری  
رنگ پودری الکترواستاتیک  
طریقه نصب: روکار

#### کاربرد

ساختمان های اداری، تجاری و مسکونی  
بانک ها  
فروشگاه های مدرن  
گالری ها  
...

Led Product 50.000 Hr ECO Friendly No UV rays Guarantee

## دانلایت

### آذین (ISD1001)



#### مشخصات فنی

LED	10 Watts
BEAM ANGLE	Uniform light distribution
MAX LUMENS	1250
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	2700-6500
CRI	>80
SIZE	8 (Φ) * 20 (h) cm
IP	40


#### ویژگی ها

ساختمان های اداری، تجاری و مسکونی  
بانک ها  
فروشگاه های مدرن  
گالری ها  
ماژول  
ثبات شار نوری  
رنگ پودری الکترواستاتیک  
طریقه نصب: آویز

#### کاربرد

ساختمان های اداری، تجاری و مسکونی  
بانک ها  
فروشگاه های مدرن  
گالری ها  
...

Led Product 50.000 Hr ECO Friendly No UV rays Guarantee

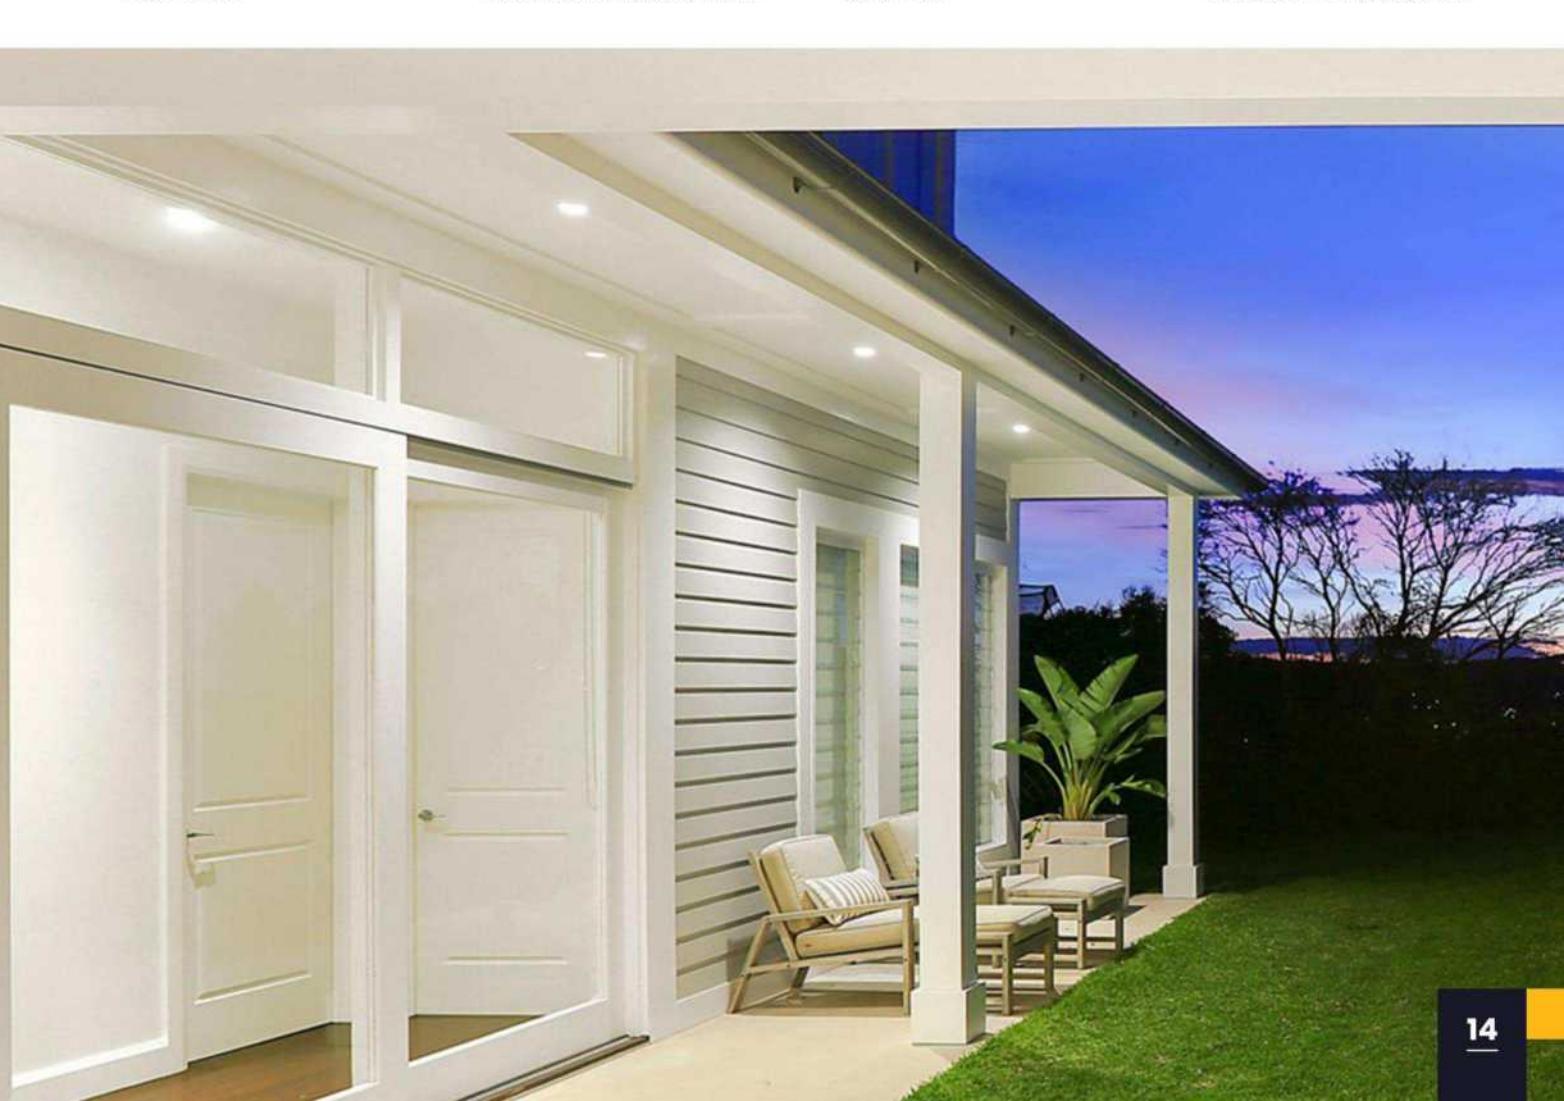

## چراغ سوله ای

(OUH1001) درفام

### مشخصات فنی

LED	100 Watts
BEAM ANGLE	150°(wide)
MAX LUMENS	13000
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	3500-5000
CRI	>80
SIZE	4.5 (Φ)*30 cm
IP	65

### ویژگی ها

- پروفیل آلومینیوم اکسیتروزن
- ماژول و لنز پیکارچه
- دراپور الکترونیکی جریان ثابت
- PVC سیم بکسل با روکش
- تبات شار نوری
- رنگ پودری الکترواستاتیک
- طریقه نصب: آبیز
- پرافق آلات با طراحی ویژه جهت نصب آسان



## چراغ ریلی

(ITR1001) آمیتیس

### مشخصات فنی

LED	20 Watts
BEAM ANGLE	45°
MAX LUMENS	2200
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	3000-5500
CRI	>80
SIZE	9 (Φ) cm
IP	40

### ویژگی ها

- بدنه آلومینیوم اکسیتروزد
- پوشش زنگ الکترواستاتیک
- رفلکتور میرو
- تبات شار نوری
- دراپور الکترونیکی جریان ثابت
- ریل رو کار



## چراغ سوله ای

(OUH1003) ریتا

### مشخصات فنی

LED	100-200 Watts
BEAM ANGLE	90°
MAX LUMENS	21000
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	4000-6500
CRI	>80
SIZE	17.5(h)cm*34.5(l)
IP	65

### ویژگی ها

- پروفیل آلومینیوم اکسیتروزن
- ماژول و لنز پیکارچه
- دراپور الکترونیکی جریان ثابت
- PVC سیم بکسل با روکش
- تبات شار نوری
- رنگ پودری الکترواستاتیک
- طریقه نصب: آبیز
- پرافق آلات با طراحی ویژه جهت نصب آسان



## چراغ سوله ای

(OUH1002) رایکا

### مشخصات فنی

LED	150-250 Watts
BEAM ANGLE	30°-90°
MAX LUMENS	26250
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	4000-6500
CRI	>80
SIZE	5(h)cm*40(l)
IP	65

### ویژگی ها

- پروفیل آلومینیوم اکسیتروزن
- ماژول و لنز پیکارچه
- دراپور الکترونیکی جریان ثابت
- PVC سیم بکسل با روکش
- تبات شار نوری
- رنگ پودری الکترواستاتیک
- طریقه نصب: آبیز
- پرافق آلات با طراحی ویژه جهت نصب آسان



# ARYA NOOR

## چراغ سوله ای

(OEH1004) روناک



### مشخصات فنی

LED	192 Watts
BEAM ANGLE	Street Light
MAX LUMENS	20160
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	4000-6500
CRI	>80
SIZE	50*17.5 cm
IP	65

### ویژگی ها

- پروفیل آلومینیوم اکستروژن
- ماژول و لنز یکارچه
- دراپور الکترونیکی جریان ثابت
- PVC سیم پکسل با روکش
- ثبات شار نوری
- رنگ پودری الکترواستاتیک
- طریقہ نصب: آویز
- یراق آلات با طراحی ویژه جهت نصب آسان

کاربرد

- سوله های صنعتی
- محوطه های باز
- سوله ورزشی
- گلخانه



## چراغ سوله ای

(OEH1005) درنا

### مشخصات فنی

LED	250 Watts
BEAM ANGLE	Street Light
MAX LUMENS	31250
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	4000-6500
CRI	>80
SIZE	22*70.5 cm
IP	65

### ویژگی ها

- پروفیل آلومینیوم اکستروژن
- ماژول و لنز یکارچه
- دراپور الکترونیکی جریان ثابت
- PVC سیم پکسل با روکش
- ثبات شار نوری
- رنگ پودری الکترواستاتیک
- طریقہ نصب: آویز
- یراق آلات با طراحی ویژه جهت نصب آسان

### کاربرد

- سوله های صنعتی
- محوطه های باز
- سوله ورزشی
- گلخانه



## کنار پله ای

آرتا (ISW1002)



### مشخصات فنی

LED	5 Watts
BEAM ANGLE	15°-45°
MAX LUMENS	650
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	2700-6500
CRI	>80
SIZE	4.5*4.5 cm, 6.5(Φ)
IP	66

### ویژگی ها

- بدنه آلومنیوم اکستروژن
- معابر و بیاده رو ها
- دیفیوزر اکریلیک شفاف
- نورپردازی کف تاب
- دراپور الکترونیکی جریان ثابت
- نورپردازی پلکان
- تابات شار نوری
- ولتاز عملکرد: ۴۸
- DC ولتاژ عملکرد: ۴۸ V
- طریقه نصب: توکار



## کنار پله ای

آرتمیس (ISW1001)



### مشخصات فنی

LED	15 Watts
BEAM ANGLE	90°
MAX LUMENS	2100
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	2700-6500
CRI	>80
SIZE	10*10cm, 8(Φ)
IP	66

### ویژگی ها

- بدنه آلومنیوم اکستروژن
- معابر و بیاده رو ها
- دیفیوزر اکریلیک ساتن
- نورپردازی کف تاب
- دراپور الکترونیکی جریان ثابت
- نورپردازی پلکان
- تابات شار نوری
- ولتاز عملکرد: ۴۸
- DC ۴۸ V ولتاژ عملکرد:
- طریقه نصب: توکار



## دیواری

آرشیدا (ISW1004)



### مشخصات فنی

LED	3 Watts
BEAM ANGLE	Linear
MAX LUMENS	220
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	2700-6500
CRI	>80
SIZE	4.5*18 cm
IP	65

### ویژگی ها

- بدنه دایکست
- معابر و بیاده رو ها
- رویه استینل
- نورپردازی کف تاب
- بیووشش رنگ الکترواستانیک
- نورپردازی پلکان
- دراپور الکترونیکی جریان ثابت
- نورپردازی پلکان
- تابات شار نوری
- طریقه نصب: توکار



## کنار پله ای

آتریسا (ISW1003)



### مشخصات فنی

LED	5 Watts
BEAM ANGLE	15°-45°
MAX LUMENS	650
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	2700-6500
CRI	>80
SIZE	5.5(h) cm*6.5(Φ)
IP	66

### ویژگی ها

- بدنه آلومنیوم اکستروژن
- معابر و بیاده رو ها
- دیفیوزر اکریلیک شفاف
- نورپردازی کف تاب
- دراپور الکترونیکی جریان ثابت
- نورپردازی پلکان
- تابات شار نوری
- ولتاز عملکرد: ۴۸
- DC ۴۸ V ولتاژ عملکرد:
- طریقه نصب: توکار



# ARYA NOOR




## محصولات روشنایی - فضای بیرونی

روشنایی فضای خارجی یا روشنایی فضای آزاد مربوط به چراغ های خیابانی، چراغ چمنی و در مجموع چراغ هایی است که در فضای آزاد به کار می رود. کیفیت این چراغ ها از آنجایی اهمیت بیشتری پیدا می کند که این چراغ ها در معرض نور آفتاب، باران و برف و رطوبت قرار دارند.

نورپردازی در فضای باز و استفاده از انواع تجهیزات روشنایی فضای خارجی یا روشنایی فضای آزاد معمولاً برای اطمینان از دید، افزایش امنیت در اطراف ساختمان به خصوص در شب می شود.



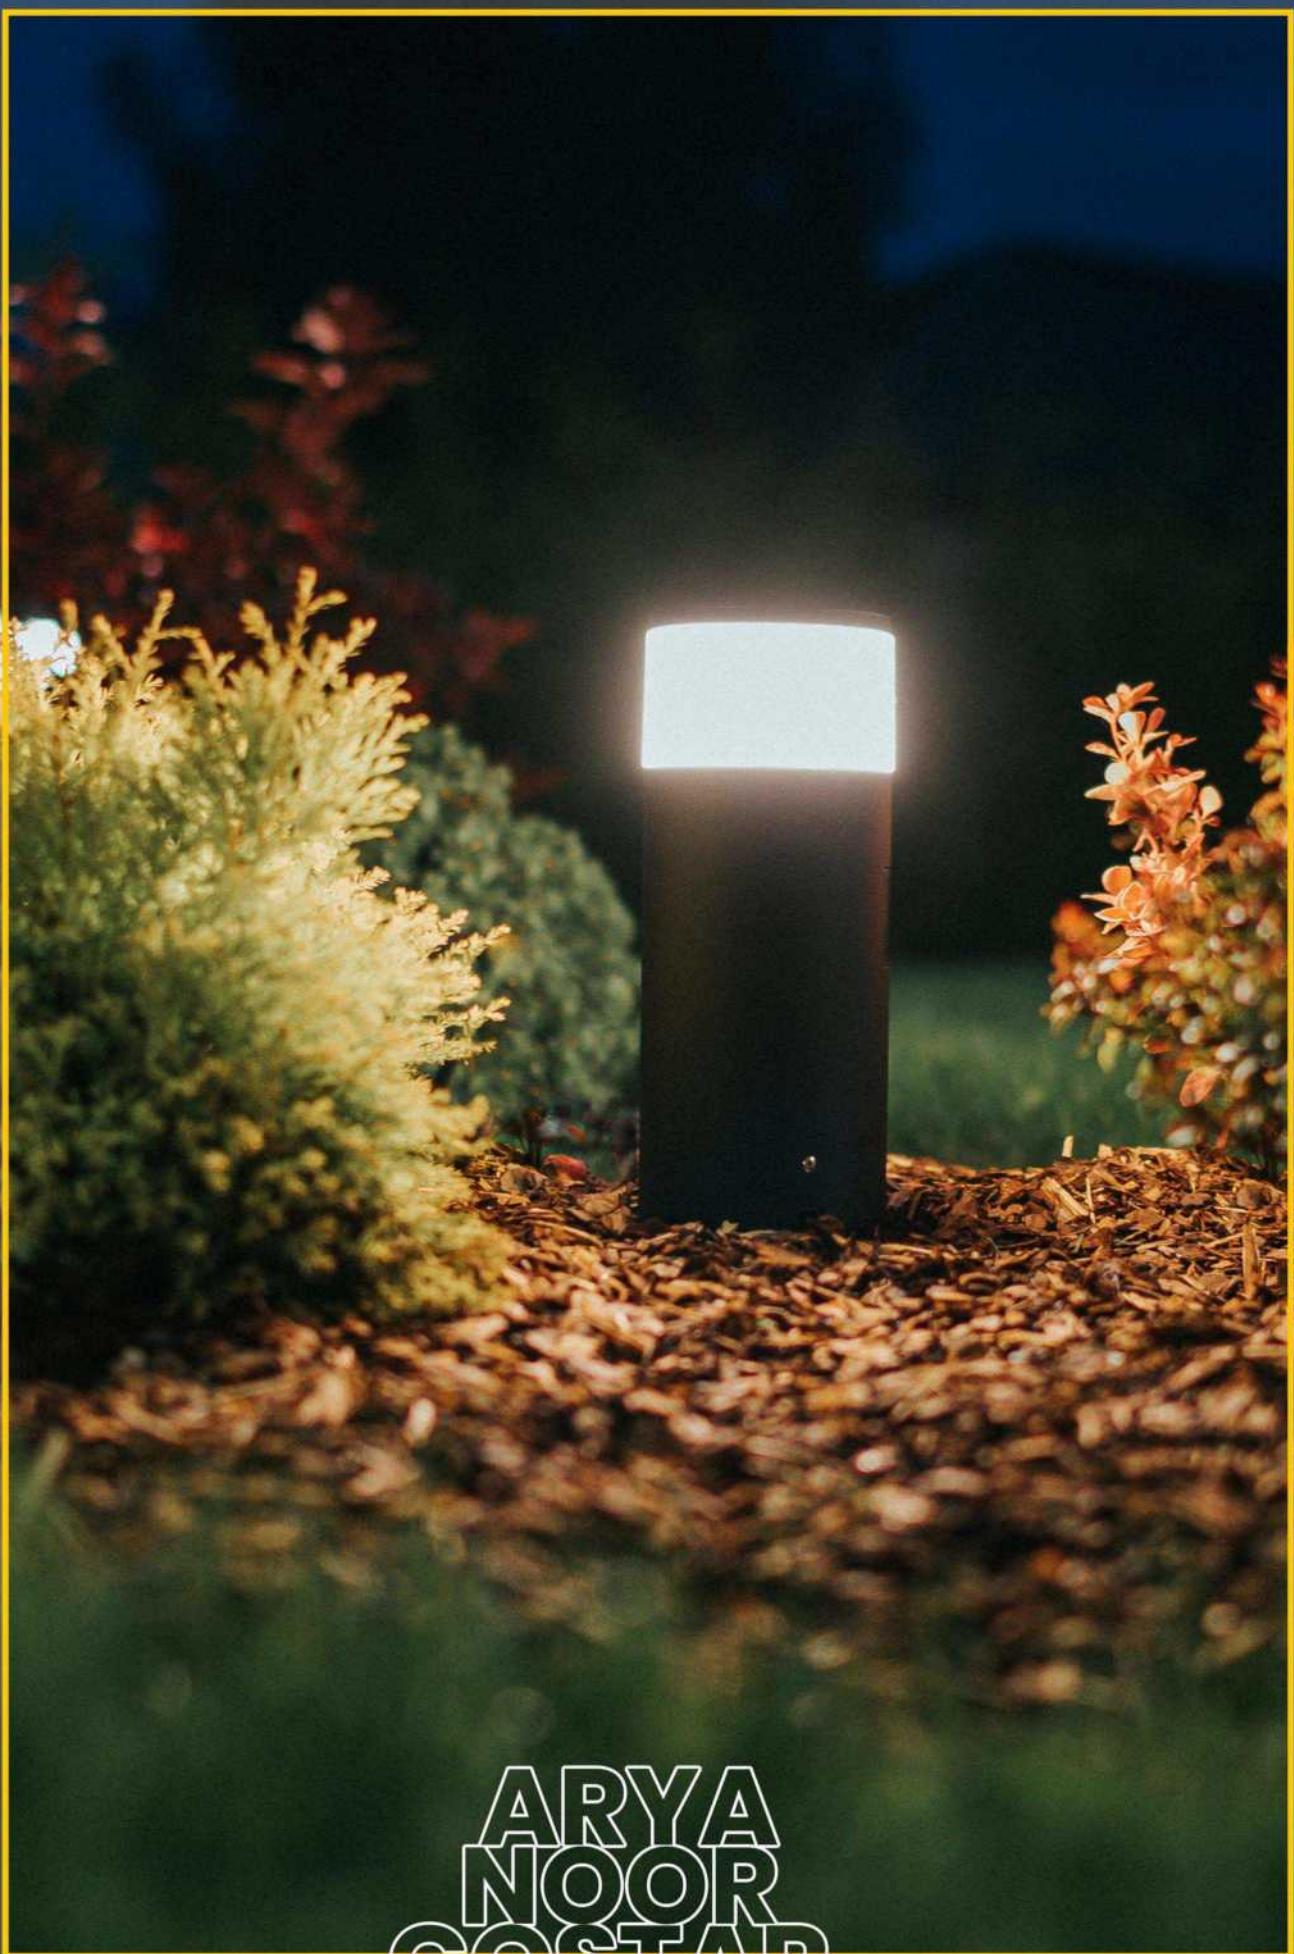

ARYA  
NOOR  
GOSTAR

## خیابانی

### (OSU1001) پدیده



#### مشخصات فنی

LED	140 Watts
BEAM ANGLE	Street light
MAX LUMENS	21000
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	3000-5000
CRI	>80
SIZE	62*24*5 cm
IP	65

#### ویژگی ها

- آلومنیوم دایکست
- پوشش رنگ الکترواستاتیک
- دیفیوزر شیشه ای شفاف
- دراپور الکترونیکی جریان ثابت
- نوار آبندی سیلیکونی
- لیات شار نوری
- قابل نصب بر پایه عمودی یا بازوهای افقی

Led Product 50,000 Hr ECO Friendly No UV rays Guarantee

## خیابانی

### (OSU1002) پردايس



#### مشخصات فنی

LED	150 Watts
BEAM ANGLE	Street light
MAX LUMENS	22500
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	3000-4000
CRI	>80
SIZE	61.5*27.5*7 cm
IP	65

#### ویژگی ها

- آلومنیوم دایکست
- پوشش رنگ الکترواستاتیک
- دیفیوزر شیشه ای شفاف
- دراپور الکترونیکی جریان ثابت
- نوار آبندی سیلیکونی
- لیات شار نوری
- قابل نصب بر پایه عمودی یا بازوهای افقی

Led Product 50,000 Hr ECO Friendly No UV rays Guarantee

**ARYA NOOR**



## پایه چمنی

(OBL1002) تندیس

### مشخصات فنی

LED	10 Watts
BEAM ANGLE	Uniform light distribution
MAX LUMENS	1500
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	2700-6500
CRI	>80
SIZE	25*60 cm
IP	65

### ویژگی ها

- بدنه پروفیل آلومینیوم اکسترود شده
- پوشش رنگ الکترواستاتیک
- لبات شار نوری
- دراپور الکترونیکی جریان ثابت
- ماژول LED با بازدهی زیاد
- کاربرد
- پارک ها
- باغ ها
- فضاهای آزاد جلو ساختمان
- دراپور الکترونیکی جریان ثابت
- ماژول LED با بازدهی زیاد



## پایه چمنی

(OBL1001) تیوا

### مشخصات فنی

LED	20 Watts
BEAM ANGLE	Uniform light distribution
MAX LUMENS	2100
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	2700-6500
CRI	>80
SIZE	16*16*60 cm
IP	65

### ویژگی ها

- بدنه پروفیل آلومینیوم اکسترود شده
- پوشش رنگ الکترواستاتیک
- لبات شار نوری
- دراپور الکترونیکی جریان ثابت
- ماژول LED با بازدهی زیاد
- کاربرد
- پارک ها
- باغ ها
- فضاهای سبز
- ویلا



## پایه چمنی

(OBL1004) تیارا

### مشخصات فنی

LED	20 Watts
BEAM ANGLE	Uniform light distribution
MAX LUMENS	2400
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	2700-6500
CRI	>80
SIZE	12*12*100 cm
IP	65

### ویژگی ها

- بدنه پروفیل آلومینیوم اکسترود شده
- پوشش رنگ الکترواستاتیک
- لبات شار نوری
- دراپور الکترونیکی جریان ثابت
- ماژول LED با بازدهی زیاد
- پخش نور متقاضان از چهاروجه
- کاربرد
- پارک ها
- باغ ها
- فضاهای سبز
- ویلا



## پایه چمنی

(OBL1003) ترنج

### مشخصات فنی

LED	15 Watts
BEAM ANGLE	Uniform light distribution
MAX LUMENS	1800
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	3500-6500
CRI	>80
SIZE	15 (Φ)*40 cm
IP	65

### ویژگی ها

- بدنه پروفیل آلومینیوم اکسترود شده
- پوشش رنگ الکترواستاتیک
- لبات شار نوری
- دراپور الکترونیکی جریان ثابت
- ماژول LED با بازدهی زیاد
- حباب پلی کربنات شفاف
- نووار سیلیکون برای آینه‌بندی بین حباب و بدنه
- کاربرد
- پارک ها
- باغ ها
- فضاهای سبز
- ویلا



# ARYA NOOR



## پروژکتور

**(تیفانی) OPW1002**



### مشخصات فنی

LED	24 Watts
BEAM ANGLE	90°-120°
Set to white	1728
DIMMABLE	YES
COLOUR	RGB
CRI	-
SIZE	6*6*24 cm
IP	64

### ویژگی ها

بدنه آلومینیوم اکستروزن  
مرآکز تجاری  
رنگ الکترو استاتیک ۷۰ میکرون  
مناسب جهت تامین روشنایی فضای باز  
مناسب جهت نورپردازی حجمی در توان های بالا



## پروژکتور

**(تیفانی) OPW1001**



### مشخصات فنی

LED	24 Watts
BEAM ANGLE	90°-120°
MAX LUMENS	1920
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	3500-5000
CRI	>80
SIZE	8*17.5*25 cm
IP	65

### ویژگی ها

بدنه آلومینیوم اکستروزن  
مرآکز تجاری  
رنگ الکترو استاتیک ۷۰ میکرون  
مناسب جهت تامین روشنایی فضای باز  
مناسب جهت نورپردازی حجمی در توان های بالا



## پروژکتور

**(ترنم) OPW1004**



### مشخصات فنی

LED	24-96 Watts
BEAM ANGLE	140°(wide)
MAX LUMENS	9600
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	3500-6500
CRI	>80
SIZE	4*4*100 cm
IP	65

### ویژگی ها

بدنه آلومینیوم اکستروزن  
پوشش رنگ الکترواستاتیک  
مناسب جهت نورپردازی حجمی به صورت خطی  
طریقه نصب: آویز، توکار،  
روکار با هولدر اضافه



## پروژکتور

**(تیفانی) OPW1003**



### مشخصات فنی

LED	72 Watts
BEAM ANGLE	90°-120°
Set to white	5040
DIMMABLE	YES
COLOUR	RGB
CRI	-
SIZE	8*17.5 cm
IP	64

### ویژگی ها

بدنه آلومینیوم اکستروزن  
مرآکز تجاری  
رنگ الکترو استاتیک ۷۰ میکرون  
مناسب جهت تامین روشنایی فضای باز  
مناسب جهت نورپردازی حجمی در توان های بالا



## پروژکتور

### (فوتون) OPW1006

#### مشخصات فنی

LED	100 Watts
BEAM ANGLE	150°
MAX LUMENS	12000
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	3500-5000
CRI	>80
SIZE	23.5*30*5 cm
IP	65
ویژگی ها	کاربرد بدنه آلومینیوم شیشه سکوریت درایور الکترونیکی جریان ثابت تبات شار نوری طریقه نصب: روکار



## پروژکتور

### (فوتون) OPW1005

#### مشخصات فنی

LED	50 Watts
BEAM ANGLE	150°
MAX LUMENS	6000
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	5000
CRI	>80
SIZE	23.5*30*5 cm
IP	65
ویژگی ها	کاربرد بیلیوردها فضای باز کارخانجات تبات شار نوری طریقه نصب: روکار



## پروژکتور

### (فراز) OPW1008

#### مشخصات فنی

LED	200 Watts
BEAM ANGLE	150°(wide)
MAX LUMENS	24000
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	3500-5000
CRI	>80
SIZE	25*35*5 cm
IP	65
ویژگی ها	کاربرد بدنه آلومینیوم شیشه سکوریت درایور الکترونیکی جریان ثابت تبات شار نوری طریقه نصب: روکار



## پروژکتور

### (فراز) OPW1007

#### مشخصات فنی

LED	150 Watts
BEAM ANGLE	150°(wide)
MAX LUMENS	18000
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	3500-5000
CRI	>80
SIZE	25*35*5 cm
IP	65
ویژگی ها	کاربرد بیلیوردها فضای باز کارخانجات تبات شار نوری طریقه نصب: روکار



## محصولات نورپردازی

جزیياتی که در زیر نور خورشید و نور روز نمایان نیستند می توان در شب مورد توجه قرار گیرند. یک بنای خاص در روز، می تواند در شب برجسته و نمایان باشد و رابطه بنا با محیط اطرافش را می توان با استفاده از نورپردازی مناسب محل بیان کرد. پیچیدگی یا زیبایی و ظرافت بناها وقتی که در آسمان تاریک می درخشند می توانند نمود بیشتری پیدا کند.

نورپردازی می تواند روشی برای طراحی سایه ها بر روی صفحه باشد. اثر متقابل نواحی تاریک و روشن نقش بزرگی را در خلق نمای تکمیلی از یک صحنه با اضافه کردن نمایشی خوب و آشکارسازی ساختار طبیعی ایفا می کند. تولید سایه ها با تکیه بر جزیيات ساختار اجسام می تواند روی نمای نهایی تاثیر زیادی بگذارد.





**ARYA  
NOOR  
GOSTIYAR**

## دفنی

### (OBF1002) دنا



#### مشخصات فنی

LED	50 Watts
BEAM ANGLE	10°-30°
MAX LUMENS	6500
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	2700-6500
CRI	>80
SIZE	18(Φ) *10 cm
IP	67

#### ویژگی ها

- بدنه دایکست
- به صورت دفنی:
- رویه استیل
- ورودی ساختمان مسکونی
- عدهسی کانوکس
- ساختمان های اداری و تجاری
- فروشگاه های مدرن
- شیشه سکوریت
- استخرا و آبنما
- طريقه نصب: توکار



## دفنی

### (OBF1001) درین



#### مشخصات فنی

LED	15 Watts
BEAM ANGLE	10°-30°
MAX LUMENS	1950
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	2700-6500
CRI	>80
SIZE	10*10*12 cm
IP	67

#### ویژگی ها

- بدنه دایکست
- به صورت دفنی:
- رویه استیل
- ورودی ساختمان مسکونی
- ساختمان های اداری و تجاری
- فروشگاه های مدرن
- شیشه سکوریت
- طريقه نصب: توکار
- هتل ها



## دفنی

### (OBF1004) دلوار



#### مشخصات فنی

LED	7-14 Watts
BEAM ANGLE	5°-10°-15°-30°
MAX LUMENS	1820
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	2700-6500
CRI	>80
SIZE	13(Φ) *8 cm
IP	67

#### ویژگی ها

- بدنه دایکست
- ساختمان های اداری و تجاری
- بانک ها
- فریم ضد سرقت آهن
- رویه استیل
- فروشگاه های مدرن
- شیشه سکوریت
- تالارهای پذیرایی
- دراپور الکترونیکی جریان ثابت
- آبنما
- استخرا و آبنما
- نیات شار نوری
- طريقه نصب: توکار



## دفنی

### (OBF1003) دیبا



#### مشخصات فنی

LED	18 Watts
BEAM ANGLE	60°-90°
MAX LUMENS	2340
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	2700-6500
CRI	>80
SIZE	10(Φ) *15 cm
IP	66

#### ویژگی ها

- بدنه دایکست
- فضای سبز
- بارک ها
- نورپردازی المان و مجسمه
- فریم ضد سرقت آهن
- شیشه سکوریت
- دراپور الکترونیکی جریان ثابت
- نیات شار نوری
- طريقه نصب: روکار



## دفنی

### (OBF1006) داتیس

#### مشخصات فنی

LED	5-10 Watts
BEAM ANGLE	5°-10°-15°-30°
MAX LUMENS	1300
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	2700-6500
CRI	>80
SIZE	8(Φ) *7 cm
IP	66

#### ویژگی ها

- بدنه دایکست
- رویه استیل
- شیشه سکوریت
- دراپور الکترونیکی جریان ثابت
- ثبات شار نوری
- طریقه نصب: توکار



## دفنی

### (OBF1005) دایان

#### مشخصات فنی

LED	21 Watts
BEAM ANGLE	5°-120°
MAX LUMENS	2730
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	2700-6500
CRI	>80
SIZE	20(Φ) *8 cm
IP	66

#### ویژگی ها

- بدنه دایکست
- پوشش رنگ الکترواستاتیک
- دیفیوزر پلی کربنات
- دراپور الکترونیکی جریان ثابت
- ثبات شار نوری
- طریقه نصب: روکار



## دفنی

### (OBF1008) دلوین

#### مشخصات فنی

LED	125 Watts
BEAM ANGLE	30°-45°
MAX LUMENS	17500
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	2700-6500
CRI	>80
SIZE	25(Φ) *12 cm
IP	67

#### ویژگی ها

- بدنه آلومنیوم با پوشش رنگ الکترواستاتیک
- شیشه سکوریت
- عدسی دوبل کانوکس
- کانکتور
- طراحی ضد سرقت
- نورپردازی دورپرتاب به صورت تاکیدی با واشینگ لایت به صورت دفني
- طریقه نصب: توکار، روکار با هولدر اضافه



## دفنی

### (OBF1007) درسا

#### مشخصات فنی

LED	65 Watts
BEAM ANGLE	10°-30°-45°
MAX LUMENS	9100
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	2700-6500
CRI	>80
SIZE	20(Φ) *10 cm
IP	67

#### ویژگی ها

- بدنه دایکست
- رویه استیل
- عدسی کانوکس
- شیشه سکوریت
- دراپور الکترونیکی جریان ثابت
- ثبات شار نوری
- طریقه نصب: توکار





## دفنی

### (OBF1009) سورنا



#### مشخصات فنی

LED	7-21 Watts
BEAM ANGLE	5°-60°
MAX LUMENS	2520
DIMMABLE	YES
COLOUR	Multi color
CRI	>80
SIZE	7*20 cm
IP	66

#### ویژگی ها

- بدنه دایکست
- رویه استبل
- رنگ الکترواستاتیک ۸۰ میکرون
- بخش نور به تناسب موقعیت نصب
- طریقه نصب: توکار، روکار یا پراق مکمل
- ساختمان های اداری و تجاری و اقامتی
- بانک ها
- فروشگاه های مدرن
- فضاهای خارجی
- ...



## دفنی

### (OBF1010) سوین



#### مشخصات فنی

LED	3 Watts
BEAM ANGLE	5°-90°
MAX LUMENS	390
DIMMABLE	YES
COLOUR	Multi Color
CRI	>80
SIZE	8*8(Φ) cm
IP	66

#### ویژگی ها

- بدنه دایکست
- رویه استبل
- رنگ الکترواستاتیک ۸۰ میکرون
- بخش نور به تناسب موقعیت نصب
- طریقه نصب: توکار
- ساختمان های اداری و تجاری و اقامتی
- بانک ها
- فروشگاه های مدرن
- فضاهای خارجی
- ...



# ARYA NOOR



دفنی


کف تاب

پارهختی و استخری

دکوراتیو

نما

وال واشر

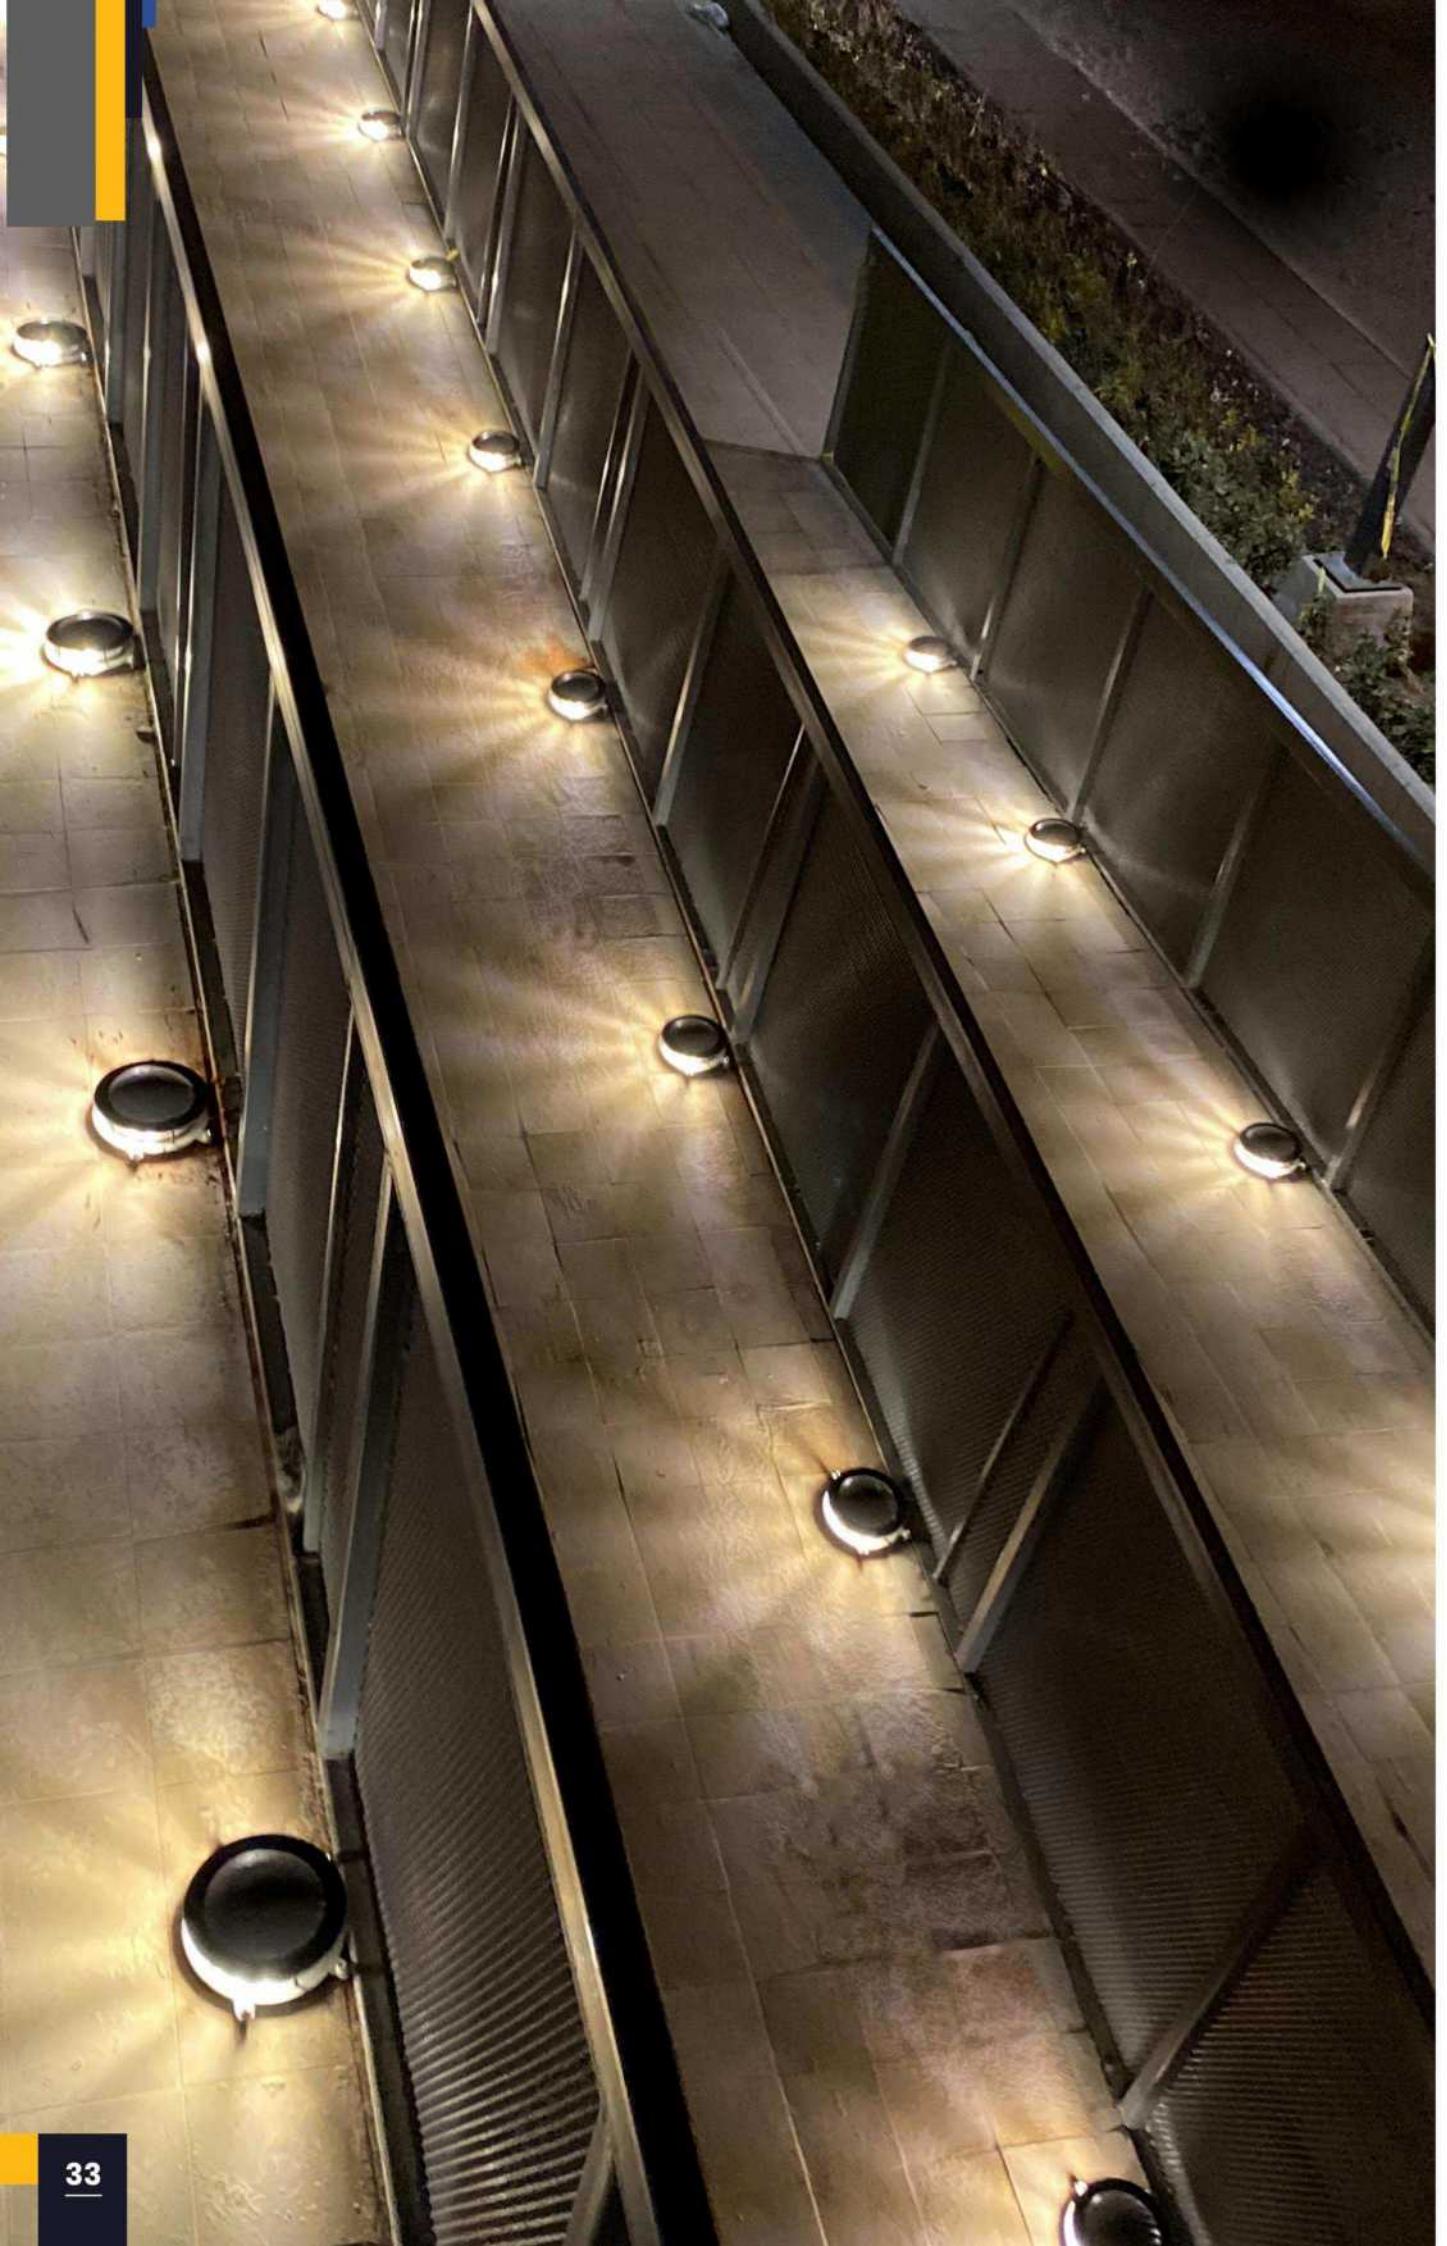

# ARYA NOOR

## کف تاب

### (OBF1011) ماهور



#### مشخصات فنی

LED	7-21 Watts
BEAM ANGLE	180°
MAX LUMENS	2520 (Natural Color)
DIMMABLE	No
COLOUR	Multi Color
CRI	-
SIZE	18(Φ) *5 cm
IP	67

#### ویژگی ها

- بدنه ریشه  
پوشش زنگ الکترواستاتیک  
UV دیفووزر پلی کربنات آنتی  
دراپور الکترونیکی جریان ثابت  
قابلیت راه اندازی با ولتاژ DC  
تیات شار نوری  
طریقه نصب: روکار



Led Product 50.000 Hr ECO Friendly No UV rays Guarantee

## کف تاب

### (OBF1012) مایسا



#### مشخصات فنی

LED	7-21 Watts
BEAM ANGLE	180°
MAX LUMENS	2520 (Natural Color)
DIMMABLE	No
COLOUR TEMP	Multi Color
CRI	-
SIZE	18(Φ) *5 cm
IP	65

#### ویژگی ها

- بدنه ریشه  
پوشش زنگ الکترواستاتیک  
UV دیفووزر پلی کربنات آنتی  
دراپور الکترونیکی جریان ثابت  
قابلیت راه اندازی با ولتاژ DC  
تیات شار نوری  
طریقه نصب: روکار



Led Product 50.000 Hr ECO Friendly No UV rays Guarantee



## استخری

### دامون (OUB1001)



#### مشخصات فنی

LED	21 Watts
BEAM ANGLE	90°
MAX LUMENS	2940 (Natural Color)
DIMMABLE	YES
COLOUR	RGB
CRI	>80 (Natural Color)
SIZE	25(Φ) cm
IP	68

#### ویژگی ها

- هیت سینک آلومنیومی
- بدنه دائمیست
- راندمان نوری بالا
- مقاوم در برابر گرد و غبار و آب
- طول عمر بالا
- طریقه نصب: توکار
- کاربرد ساختمان های مسکونی
- فضاهای عمومی
- تالار، رستوران
- استخر
- توربیدازی های دفنی بالا تاب



## پادرختی

### بلوط (OBP1001)



#### مشخصات فنی

LED	21 Watts
BEAM ANGLE	90°
MAX LUMENS	-
DIMMABLE	YES
COLOUR	Multi Color
CRI	>80
SIZE	20*20*17 cm
IP	66

#### ویژگی ها

- بدنه آلومنیوم ریزه
- دیفیوزر پلی کربنات
- رنگ پودری الکترواستاتیک
- درایور الکترونیکی جریان ثابت
- سطح ولتاژ DC
- لیات شار نوری
- طریقه نصب: روکار
- کاربرد نورپردازی قصای سبز
- درختان و درختچه ها



**ARYA NOOR**



## دکوراتیو

### دکوراتیو (ODE1002) پرند



#### مشخصات فنی

LED	4-12 Watts
BEAM ANGLE	5°-30°
MAX LUMENS	1440
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	2700-6500
CRI	>80
SIZE	9*9*4 cm
IP	65

#### ویژگی ها

بدنه اکستروژن ماشین کاری شده  
قابلیت راه اندازی با ولتاژ DC  
درایور الکترونیکی جریان ثابت  
تبات شار نوری  
طریقه نصب: روکار، دیوارکوب، چهارسوتاب



## دکوراتیو

### دکوراتیو (ODE1001) پانیذ



#### مشخصات فنی

LED	3-6 Watts
BEAM ANGLE	5°-30°
MAX LUMENS	720
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	2700-6500
CRI	>80
SIZE	4*4*40 cm
IP	65

#### ویژگی ها

بدنه اکستروژن ماشین کاری شده  
قابلیت راه اندازی با ولتاژ DC  
درایور الکترونیکی جریان ثابت  
تبات شار نوری  
طریقه نصب: دیوارکوب، دو سو تاب، یک سو تاب



## دکوراتیو

### دکوراتیو (ODE1004) گلاویژ



#### مشخصات فنی

LED	10 Watts
BEAM ANGLE	150°
MAX LUMENS	1350
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	2700-6500
CRI	>80
SIZE	10(Φ)*7 cm
IP	43

#### ویژگی ها

بدنه اکستروژن ماشین کاری شده  
قابلیت راه اندازی با ولتاژ DC  
درایور الکترونیکی جریان ثابت  
تبات شار نوری  
طریقه نصب: آپیز



## دکوراتیو

### دکوراتیو (ODE1003) گلاریس



#### مشخصات فنی

LED	3-6 Watts
BEAM ANGLE	45°-60°
MAX LUMENS	720
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	2700-6500
CRI	>80
SIZE	9(Φ)*6 cm
IP	43

#### ویژگی ها

بدنه اکستروژن ماشین کاری شده  
قابلیت راه اندازی با ولتاژ DC  
درایور الکترونیکی جریان ثابت  
تبات شار نوری  
طریقه نصب: دیوارکوب



## دكوراتيو

### (ODE1006) گيتا



#### مشخصات فني

LED	10-20 Watts
BEAM ANGLE	30°
MAX LUMENS	2600
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	2700-6500
CRI	>80
SIZE	5.5*12 cm
IP	65

#### ویژگی ها

بدنه اکستروزن ماشین کاری شده  
قابلیت راه اندازی با ولتاژ DC  
درایور الکترونیکی جریان ثابت  
ثبات شار نوری  
طریقه نصب: دیوارکوب، دو سو تاب

#### كاربرد

باغ و بلا  
منازل مسکونی  
فضای سبز  
هتل ها  
تالارهای پذیرایی

## دكوراتيو

### (ODE1005) گلشید



#### مشخصات فني

LED	6 Watts
BEAM ANGLE	180° (Linear)
MAX LUMENS	780
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	2700-6500
CRI	>80
SIZE	6(Φ)*5 cm
IP	65

#### ویژگی ها

بدنه اکستروزن ماشین کاری شده  
قابلیت راه اندازی با ولتاژ DC  
درایور الکترونیکی جریان ثابت  
ثبات شار نوری  
طریقه نصب: روکار

#### كاربرد

باغ و بلا  
منازل مسکونی  
فضای سبز  
هتل ها  
تالارهای پذیرایی

## دكوراتيو

### (ODE1008) شمیم



#### مشخصات فني

LED	5 Watts
BEAM ANGLE	30°
MAX LUMENS	650
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	2700-6500
CRI	>80
SIZE	3.4(Φ)*15 cm
IP	65

#### ویژگی ها

بدنه اکستروزن ماشین کاری شده  
قابلیت راه اندازی با ولتاژ DC  
درایور الکترونیکی جریان ثابت  
ثبات شار نوری  
طریقه نصب: آویز

## دكوراتيو

### (ODE1007) راشين



#### مشخصات فني

LED	10 Watts
BEAM ANGLE	45°
MAX LUMENS	1300
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	2700-6500
CRI	>80
SIZE	7(Φ)*10 cm
IP	65

#### ویژگی ها

بدنه اکستروزن ماشین کاری شده  
قابلیت راه اندازی با ولتاژ DC  
درایور الکترونیکی جریان ثابت  
ثبات شار نوری  
طریقه نصب: آویز

#### كاربرد

ساختمان های اداری و تجاری  
منازل مسکونی  
فروشگاه های مدرن  
تالارهای پذیرایی  
کافی شاپ



دفنی

کف تاب

پادرختی و استخری

دکور اتیو

نما

وال واشر



## دکوراتیو

### (ODE1010) سپنتا



#### مشخصات فنی

LED	10-14 Watts
BEAM ANGLE	15°-45°
MAX LUMENS	1960
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	3500-6500
CRI	>80
SIZE	10*8 cm
IP	65

#### ویژگی ها

- بدنه آلومینیوم آنودایز
- دو چشمۀ نور مجزا
- رنگ الکترواستاتیک ۸۰ میکرون
- دیفیوزر سفید ساتن
- پخش نور دو سو تاب
- محفظه جمع شو کابل
- قابلیت نصب عدسی Spot و Wide
- طریقه نصب: روکار

Led Product 50.000 Hr ECO Friendly No UV rays Guarantee

## دکوراتیو

### (ODE1009) آذرخش



#### مشخصات فنی

LED	10-15 Watts, Rings: 8W
BEAM ANGLE	90°
MAX LUMENS	2250
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	2700-6500
CRI	>80
SIZE	10(Φ)*28 cm
IP	40

#### ویژگی ها

- پروفیل آلومینیوم اکستروژن
- دیفیوزر پلی کربنات
- آلومینیوم آنودایز شده
- رنگ های نورانی و نور دکوراتیو
- دراپور الکترونیکی جریان ثابت
- تیات شار نوری
- طریقه نصب: آویز

Led Product 50.000 Hr ECO Friendly No UV rays Guarantee

## دکوراتیو

### (ODE1012) کوبی



#### مشخصات فنی

LED	10-30 Watts
BEAM ANGLE	0
MAX LUMENS	4050
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	3500-6500
CRI	>80
SIZE	10*10*10 cm
IP	54

#### ویژگی ها

- بدنه ورق آهن و آلومینیوم ریزه
- پوشش رنگ الکترواستاتیک
- ip65
- یک س. تاب و دو سو تاب
- دراپور الکترونیکی جریان ثابت
- تیات شار نوری
- طریقه نصب: دیواری، کف تاب، آویز

Led Product 50.000 Hr ECO Friendly No UV rays Guarantee

## دکوراتیو

### (ODE1011) دریا



#### مشخصات فنی

LED	5-10 Watts
BEAM ANGLE	15°-45°
MAX LUMENS	1350
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	3500-6500
CRI	>80
SIZE	10* 6(Φ) cm
IP	54

#### ویژگی ها

- پروفیل آلومینیوم اکستروژن
- دیفیوزر پلی کربنات
- آلومینیوم آنودایز شده
- رنگ های نورانی و نور دکوراتیو
- دراپور الکترونیکی جریان ثابت
- تیات شار نوری
- طریقه نصب: دیواری

Led Product 50.000 Hr ECO Friendly No UV rays Guarantee

## نما

### (آروشا) OFL1002

#### مشخصات فنی

LED	15 Watts
BEAM ANGLE	10°-30°-45°
MAX LUMENS	2025
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	2700-6500
CRI	>80
SIZE	15*6.5(Φ) cm
IP	65

#### ویژگی ها

اکستروژن ماشین کاری شده  
دراپور الکترونیکی جریان ثابت  
تبات شار نوری  
طریقه نصب: روکار، دیوارکوب  
بالا تاب، پایین تاب



## نما

### (آینور) OFL1001

#### مشخصات فنی

LED	14,20 Watts
BEAM ANGLE	15°
MAX LUMENS	2700
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	2700-6500
CRI	>80
SIZE	22*5(Φ) cm
IP	65

#### ویژگی ها

آلومینیوم آندایز  
دراپور الکترونیکی جریان ثابت  
تبات شار نوری  
طریقه نصب: دیوار کوب یک تو یک  
(روکار (دو سوتاپ)



## نما

### (تیدا) OFL1004

#### مشخصات فنی

LED	10-15 Watts
BEAM ANGLE	180° (Linear)
MAX LUMENS	2025
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	2700-6500
CRI	>80
SIZE	12(Φ) *8 cm
IP	52

#### ویژگی ها

آلومینیوم دایکست  
دراپور الکترونیکی جریان ثابت  
تبات شار نوری  
طریقه نصب: روکار



## نما

### (تابان) OFL1003

#### مشخصات فنی

LED	10 Watts
BEAM ANGLE	Linear
MAX LUMENS	1350
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	2700-6500
CRI	>80
SIZE	12*5 cm
IP	52

#### ویژگی ها

بدنه دایکست  
دراپور الکترونیکی جریان ثابت  
تبات شار نوری  
ابنیک ۱۸۰ درجه خطی  
طریقه نصب: دیوارکوب، دو سوتاپ



# ARYA NOOR

## نما

### (OFL1006) فلورا

#### مشخصات فنی

LED	10,15 Watts
BEAM ANGLE	360°
MAX LUMENS	2025
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	2700-6500
CRI	>80
SIZE	12(Φ) cm
IP	52

#### ویژگی ها

- آلومینیوم دایکست
- دراپور الکترونیکی جریان ثابت
- ثبات شار نوری
- طریقه نصب: روکار



## نما

### (OFL1005) ونوس

#### مشخصات فنی

LED	28 Watts
BEAM ANGLE	10°
MAX LUMENS	3780
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	2700-6500
CRI	>80
SIZE	12*12*8 cm
IP	65

#### ویژگی ها

- نمای ساختمان های اداری و تجاری
- نمای ساختمان های مسکونی
- فروشگاه های مدرن
- تالارهای پذیرایی
- هتل ها



Led Product 50.000 Hr ECO Friendly No UV rays Guarantee

Led Product 50.000 Hr ECO Friendly No UV rays Guarantee

## نما

### (OFL1008) آریسان

#### مشخصات فنی

LED	10,15 Watts
BEAM ANGLE	10°-45°
MAX LUMENS	2025
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	2700-6500
CRI	>80
SIZE	6.5(Φ)*7 cm
IP	65

#### ویژگی ها

- آلومینیوم اکستروزن
- دراپور الکترونیکی جریان ثابت
- ثبات شار نوری
- طریقه نصب: روکار



## نما

### (OFL1007) آیتك

#### مشخصات فنی

LED	5,7 Watts
BEAM ANGLE	10°
MAX LUMENS	945
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	2700-6500
CRI	>80
SIZE	4.5(Φ) *11 cm
IP	65

#### ویژگی ها

- بدنه ورق آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک
- زهوار نگهدارنده آلومینیوم اکستروزن
- دیفیوزر سفید ساتن
- دراپور الکترونیکی جریان ثابت
- ثبات شار نوری
- طریقه نصب: روکار



Led Product 50.000 Hr ECO Friendly No UV rays Guarantee

Led Product 50.000 Hr ECO Friendly No UV rays Guarantee

## وال واشر

### وال واشر سوما (OLW1002)

#### مشخصات فنی

LED	12-48 Watts/m
BEAM ANGLE	5°-120°
MAX LUMENS	5760
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	3500-6500
CRI	>80
SIZE	6*6 cm
IP	67

#### ویژگی ها

- آلومینیوم اکستروزن
- شیشه شفاف سکوریت شده
- پلی کربنات آنتی UV
- درایور الکترونیکی جریان ثابت
- تبات شار نوری
- طریقه نصب: دفنی، ضد ضربه، در مسیر تردد
- اتومبیل ها



## وال واشر

### وال واشر اورانوس (OLW1001)

#### مشخصات فنی

LED	12-36 Watts/m
BEAM ANGLE	5° - 120°
MAX LUMENS	4500
DIMMABLE	YES
COLOUR	Multi Color
CRI	>80
SIZE	5.2*3.7 cm
IP	65

#### ویژگی ها

- آلومینیوم اکستروزن
- شیشه شفاف سکوریت شده
- PVC
- درایور الکترونیکی جریان ثابت
- تبات شار نوری
- طریقه نصب: آویز، روزکار



## وال واشر

### وال واشر آيراد (OLW1004)

#### مشخصات فنی

LED	24-72 Watts/m
BEAM ANGLE	5°-120°
MAX LUMENS	8640
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	3500-6500
CRI	>80
SIZE	8*6.5 cm
IP	66

#### ویژگی ها

- آلومینیوم اکستروزن
- شیشه شفاف سکوریت شده
- PVC
- سیم مقنولی با روزکشن
- درایور الکترونیکی جریان ثابت
- تبات شار نوری
- طریقه نصب: آویز، توکار، روزکار یا هولدر اضافه



## وال واشر

### وال واشر آلپای (OLW1003)

#### مشخصات فنی

LED	24-72 Watts/m
BEAM ANGLE	5°-120°
MAX LUMENS	8640
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	3500-6500
CRI	>80
SIZE	6*6.5 cm
IP	64

#### ویژگی ها

- آلومینیوم اکستروزن
- شیشه شفاف سکوریت شده
- PVC
- سیم مقنولی با روزکشن
- درایور الکترونیکی جریان ثابت
- تبات شار نوری
- طریقه نصب: آویز، توکار، روزکار





## وال واشر

### (SAMOORAYI) OLW1005)



#### مشخصات فنی

LED	12-48 Watts/m
BEAM ANGLE	5° - 120°
MAX LUMENS	5760
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	2700-6500
CRI	>80
SIZE	4*4 cm
IP	65

#### ویژگی ها

- آلومینیوم اکستروژن
- شیشه شفاف سکوریت شده
- PVC
- سیم مفتولی با روکش
- دراپور الکترونیکی جریان ثابت
- ثبات شار نوری
- طریقه نصب: آویز، روکار



Led Product 50.000 Hr ECO Friendly No UV rays Guarantee

## وال واشر

### (GYIAN) OLWz1006)




#### مشخصات فنی

LED	12-24 Watts/m
BEAM ANGLE	5°-120°
MAX LUMENS	2880
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	3500-6500
CRI	>80
SIZE	5.2*3.7 cm
IP	64

#### ویژگی ها

- آلومینیوم اکستروژن
- شیشه شفاف سکوریت شده
- PVC
- سیم مفتولی با روکش
- دراپور الکترونیکی جریان ثابت
- ثبات شار نوری
- طریقه نصب: آویز، روکار



Led Product 50.000 Hr ECO Friendly No UV rays Guarantee


## محصولات انحصاری آریانور

همزمان با رشد محصولات و فرآورده های نوری در حوزه روشنایی، تنوع محصولاتی که به صورت تخصصی جهت نورپردازی استفاده می شوند، گسترش چشمگیری داشته است. اهمیت حضور و تاثیرگذاری نورپردازی حرفة ای، قطعا بر کیفیت زندگی در مجاورت نورهای مصنوعی تاثیر چشمگیری خواهد داشت. امروزه اهمیت استفاده صحیح و انتخاب درست از منابع نوری در پروژه هایی که ظرفیت های معماری آن به واسطه تامین شایسته نورپردازی، بهتر دیده می شود، غیر قابل انکار است.

شرکت آریانور گستر با اهتمام به دانش نورپردازی، سعی بر آن دارد تا در این خصوص، نقش پر رنگ و تاثیرگذاری را ایفا نماید.

ما با بیش از ۲۵۰ محصول انحصاری در حوزه نورپردازی، در کنار شما هستیم تا به زیبایی پروژه هایی که از هنر معماری ایرانی یا ملل بهره برده اند، بیافزاییم.



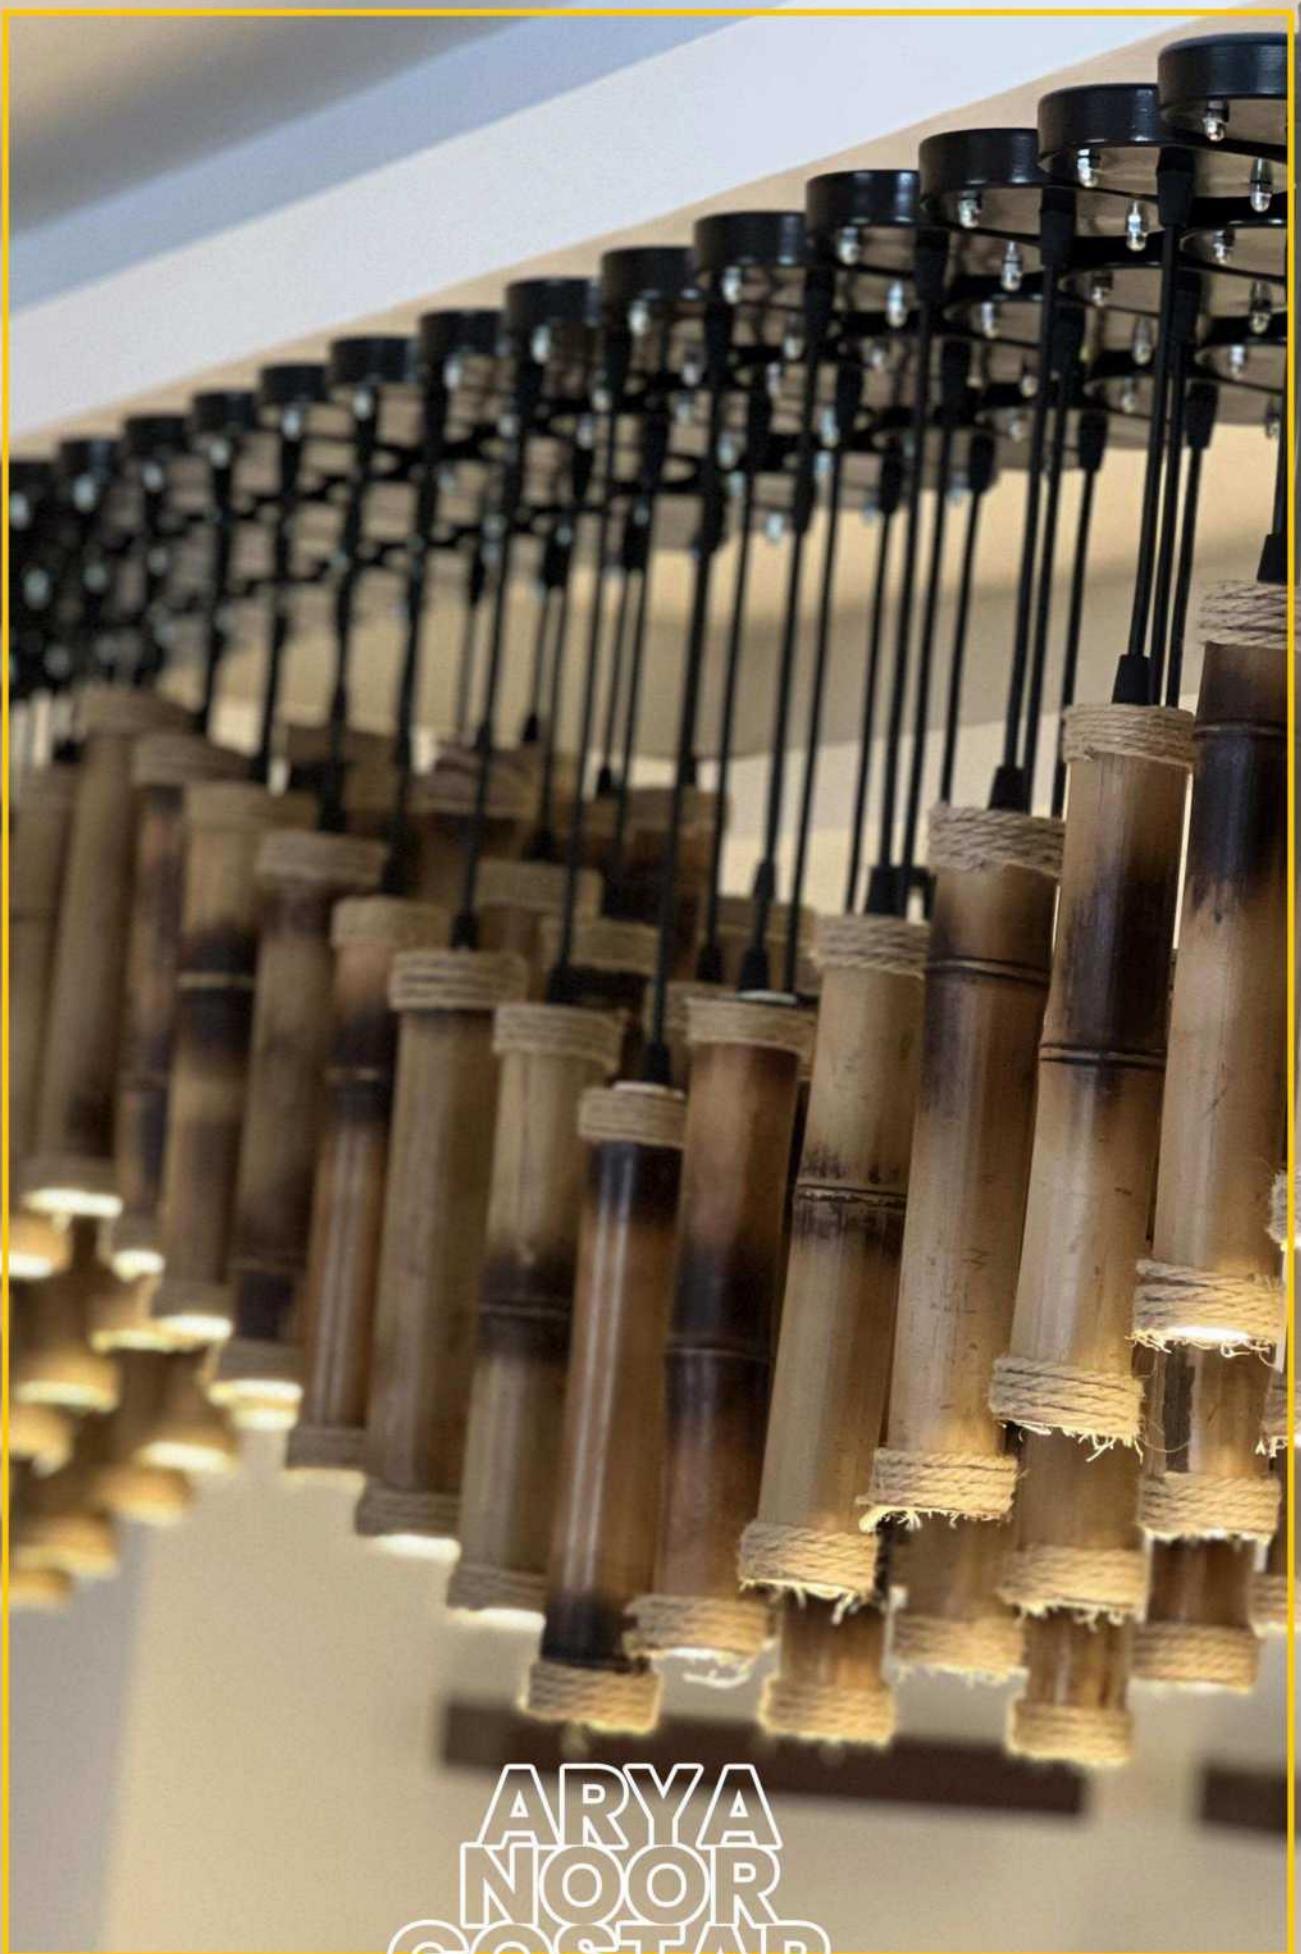

**ARYA  
NOOR  
GOSTAR**

## آریانور

### (اسکای لایت) EAN1001)



#### مشخصات فنی

LED	150 Watts
BEAM ANGLE	Spot
MAX LUMENS	22500
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	1200-3000
CRI	>80
SIZE	15(Φ)*15 (L) cm
IP	65

#### ویژگی ها

- هیت سینک آلومینیومی
- بدنه اکسپوزن
- سیستم اپتیک اختصاصی
- قابلیت تنظیم ۳۶۰ درجه دوار
- نصب به صورت مازولار
- مقاوم در برابر گرد و غبار و آب
- طریقہ نصب: روکار
- کاربرد برج ها
- ساختمان های بلند مرتبه
- سازه هایی که نیاز به چراغ دورپرتاب دارند
- ...



## آریانور

### (اسکای لایت) EAN1002)



#### مشخصات فنی

LED	600 Watts
BEAM ANGLE	Spot
MAX LUMENS	90000
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	1200-3000
CRI	>80
SIZE	80*80*80 cm
IP	65

#### ویژگی ها

- هیت سینک آلومینیومی
- بدنه اکسپوزن
- سیستم اپتیک اختصاصی
- قابلیت تنظیم ۳۶۰ درجه دوار
- نصب به صورت مازولار
- مقاوم در برابر گرد و غبار و آب
- طریقہ نصب: روکار
- کاربرد برج ها
- ساختمان های بلند مرتبه
- سازه هایی که نیاز به چراغ دورپرتاب دارند
- ...



# ARYA NOOR



## آریانور

لوتوس (EAN1003)



### مشخصات فنی

LED	200-250 Watts
BEAM ANGLE	15°-45°
MAX LUMENS	35000
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	3500-6500
CRI	>80
SIZE	22*22*65 cm
IP	66

### ویژگی ها

- گرمایش ریزه
- CNC ورق
- پوشش زنگ الکترواستاتیک
- دیفیوزر شفاف
- سطح ولتاژ DC
- لیات شار نوری
- عدسی Convex
- طریقه نصب: روکار

### کاربرد

- برج ها
- ساختمان های بلند مرتبه
- سازه هایی که نیاز به چراغ دورپرتاب دارند
- ...



# ARYA NOOR



انحصاری آریانور

انحصاری آریانور

انحصاری آریانور



# ARYA NOOR

## آریانور

### Full Spectrum (EAN1004)

#### مشخصات فنی



LED	7-50 Watts
BEAM ANGLE	120°(wide)
MAX LUMENS	7000
DIMMABLE	NO
COLOUR	Full Spectrum
CRI	>80
SIZE (L)	30-200 cm
IP	65

#### ویژگی ها

پروفیل آلومنیوم اکستروزن  
طیف نوری ۳۸۰ تا ۸۴۰ نانومتر  
رنگ نور فوق اسپکتروم  
طیف ایده آل برای رشد  
درایور الکترونیکی جریان ثابت  
طریقه نصب: آبیز، توکار،  
روکار با هولدر اضافه

#### کاربرد

تامین طیف کامل روشنایی جهت چرخه طبیعی رشد گیاه  
روف گاردن، دیوار سبز  
فضاهای داخلی  
فضاهای خارجی  
گلخانه ها  
آپارتمان ها



## آریانور

### (Bamboo) (EAN1005)

#### مشخصات فنی



LED	3-5 Watts
BEAM ANGLE	140°
MAX LUMENS	600
DIMMABLE	YES
COLOUR TEMP	2700-3500
CRI	>80
SIZE	5(Φ)*X cm
IP	20

#### ویژگی ها

بدنه بامبو فرآوری شده  
کاور شده با رنگ کناف  
دیفیوزر سفید ساتن  
درایور الکترونیکی جریان ثابت  
ثبات نشار نوری  
طریقه نصب: آبیز

#### کاربرد

دکوراتیو  
کافی شاپ ها  
منازل مسکونی  
...



## گواهینامه ها

1. اخذ گواهینامه CHP و BRS از CCHP آمریکا.
2. اخذ گواهینامه PLC پیشرفته از FECTO آلمان.
3. گواهینامه طراحی روشنایی با نرم افزار DIALUX از سازمان فنی حرفه ای.
4. اخذ پروانه بهره برداری از اداره صنایع و معادن .
5. اخذ جواز تولید از اداره صنایع و معادن .
6. گواهینامه ezzat baroudi office lighting توسط
7. design criteria for the public space for a given example by defining the goal related to prof. Thomas roemhild through stake holder values
8. گواهینامه dr. amardeep m dugar توسط Lighting design basics
9. گواهینامه design and research about lighting fixtures , a case study of outdoor lighting system . dr. daria casciani
10. گواهینامه prof . jan ejhed توسط daylight observations and methodology

و نیز افتخار داریم که به عنوان یک شرکت فن آفرین در راستای بهبود کیفیت محصولات داخلی در حوزه روشنایی و نور پردازی پیش قدم باشیم.



برخی از مشتریان آریانور گستر



WWW.ARYANOOR.COM



شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد



Mashhad Electric Energy Distribution Co.




سازمان عمران شهرداری مشهد  
CIVIL ORGANIZATION



سازمان پارکها و فضای سبز



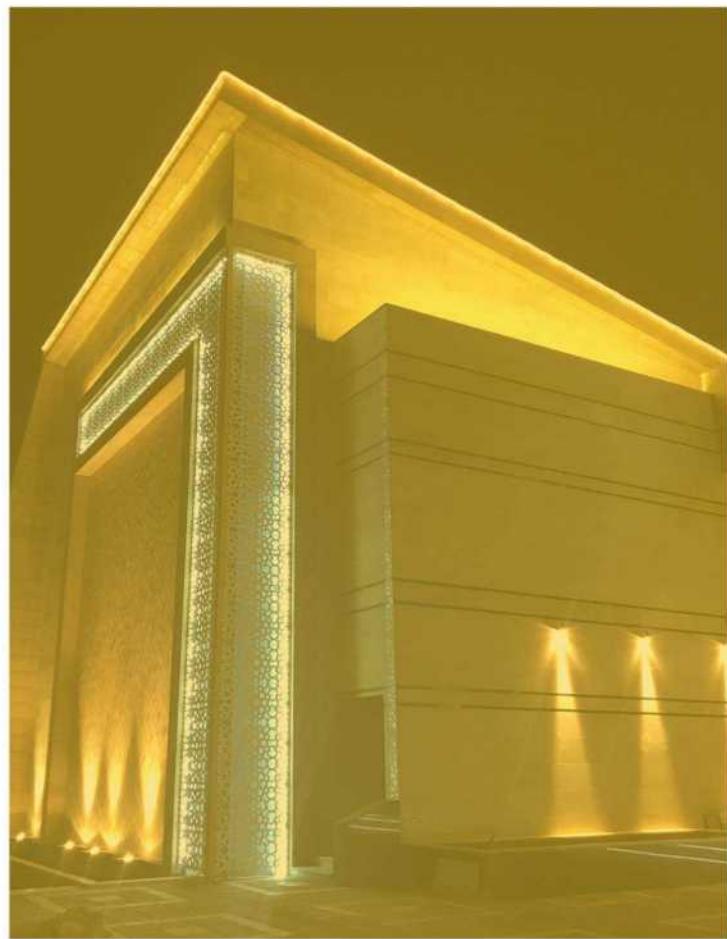

W W W . A R Y A N O O R . C O M

